

STEIN - Schlitzwandgreifer K 410

für die Wandstärken 400 / 450 / 500 / 600 mm



mit Seilrollen \varnothing 600 mm für Baggerseile \varnothing 26 - 28 mm
eine Doppelrolle und zwei Einzelrollen

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.



Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 400/450/500/600 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

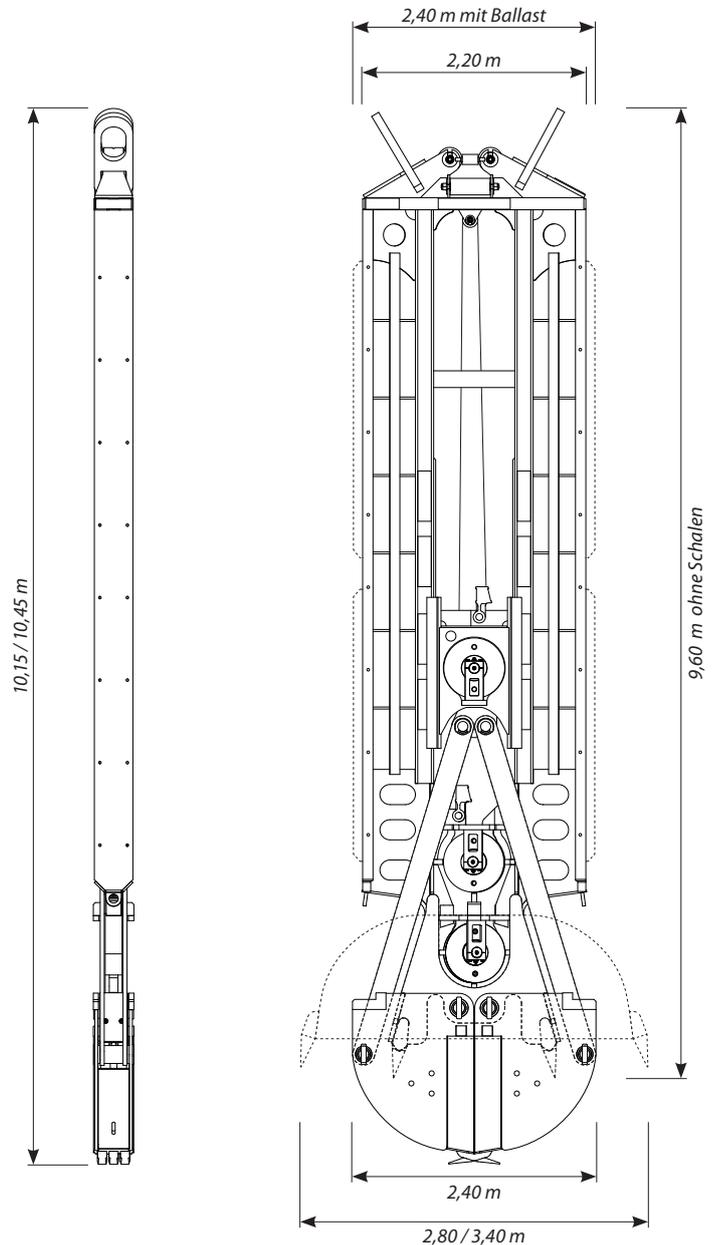

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifengerüst [kg]	8.550							
Verbreiterungen 400 - 450 mm [kg]	520							
Verbreiterungen 400 - 500 mm [kg]	1.050							
Verbreiterungen 400 - 600 mm [kg]	2.100							
L. Verbreiterungen 400 - 600 mm [kg]	1.060							
Schalen - Maulweite [mm]	2800				3400			
Schalenbreite [mm]	400	450	500	600	400	450	500	600
Schalengewicht [kg]	1.700	1.800	2.050	2.500	2.000	2.200	2.300	2.600
Gesamtgewicht minimal [kg]	10.250	10.870	11.650	12.110	10.550	11.270	11.900	12.210
Gesamtgewicht maximal [kg]	12.350	12.970	12.700	14.210	12.650	13.370	12.950	14.310

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.