

STEIN - Schlitzwandgreifer K 420





für die Wandstärken 600 / 800 mm

mit Seilrollen \varnothing 600 mm für Baggerseile \varnothing 28 - 32 mm
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und speziell gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 600/800 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

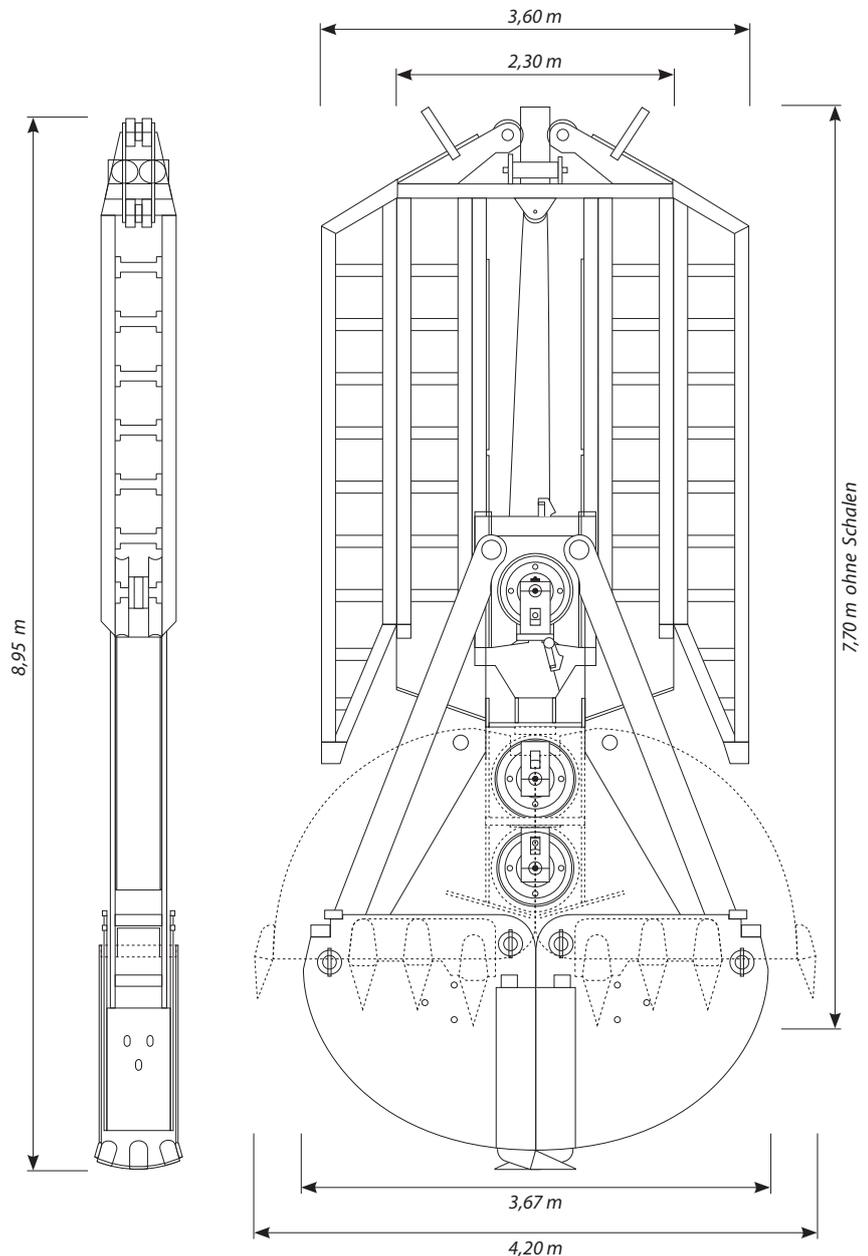

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
 Fax + 49 (0) 4421 3034 81
 E-Mail info@mfs-mafa.de
 Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
 Fax + 49 (0) 2323 9266 25
 E-Mail kendlik@stein-ht.de
 Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

| | | |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Greifergerüst [kg] | 12.000 | |
| Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg] | 1.680 | |
| Schalen - Maulweite [mm] | 4200 | |
| Schalbreite [mm] | 600 | 800 |
| Schalengewicht [kg] | 3.800 | 4.400 |
| Gesamtgewicht [kg] | 15.800 | 18.080 |

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.