

STEIN - Schlitzwandgreifer K 610 HD

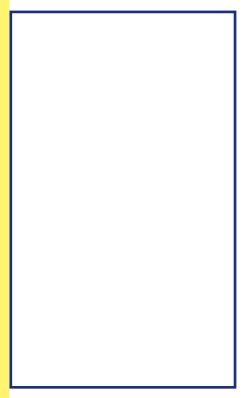

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 600/800/1000 mm. Gerüstund Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.



MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

 Telefon
 + 49 (0) 4421 1434 0

 Fax
 + 49 (0) 4421 3034 81

 E-Mail
 info@mfs-mafa.de

 Adresse
 Langeoogstr. 13

26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf


Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6


44653 Herne | Germany

für die Wandstärken 600 / 800 / 1000 mm

mit Seilrollen ø 600 mm für Baggerseile ø 28 - 32 mm zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.



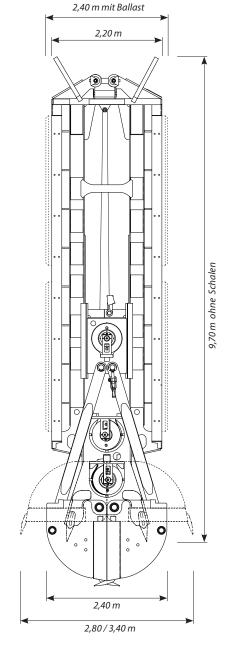

Ab Baujahr 2009

Greifergerüst [kg]	11.700					
Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	3.800					
L. Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	1.050					
L. Verbreiterungen 600 - 1000 mm [kg]	2.000					
Schalen - Maulweite [mm]	2800			3400		
Schalenbreite [mm]	600	800	1000	600	800	1000
Schalengewicht [kg]	2.200	2.700	3.500	2.300	3.100	3.600
Gesamtgewicht minimal [kg]	13.900	15.450	17.200	14.000	15.850	17.300
Gesamtgewicht maximal [kg]	17.700	19.250	21.000	17.800	19.650	21.100

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinscherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherungsvorschriften.