

STEIN - Schlitzwandgreifer K 610 II





für die Wandstärken 600 / 800 / 1000 mm

mit Seilrollen \varnothing 800 mm für Baggerseile \varnothing 34 - 36 mm
eine Doppelrolle und zwei Einzelrollen

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 600/800/1000 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

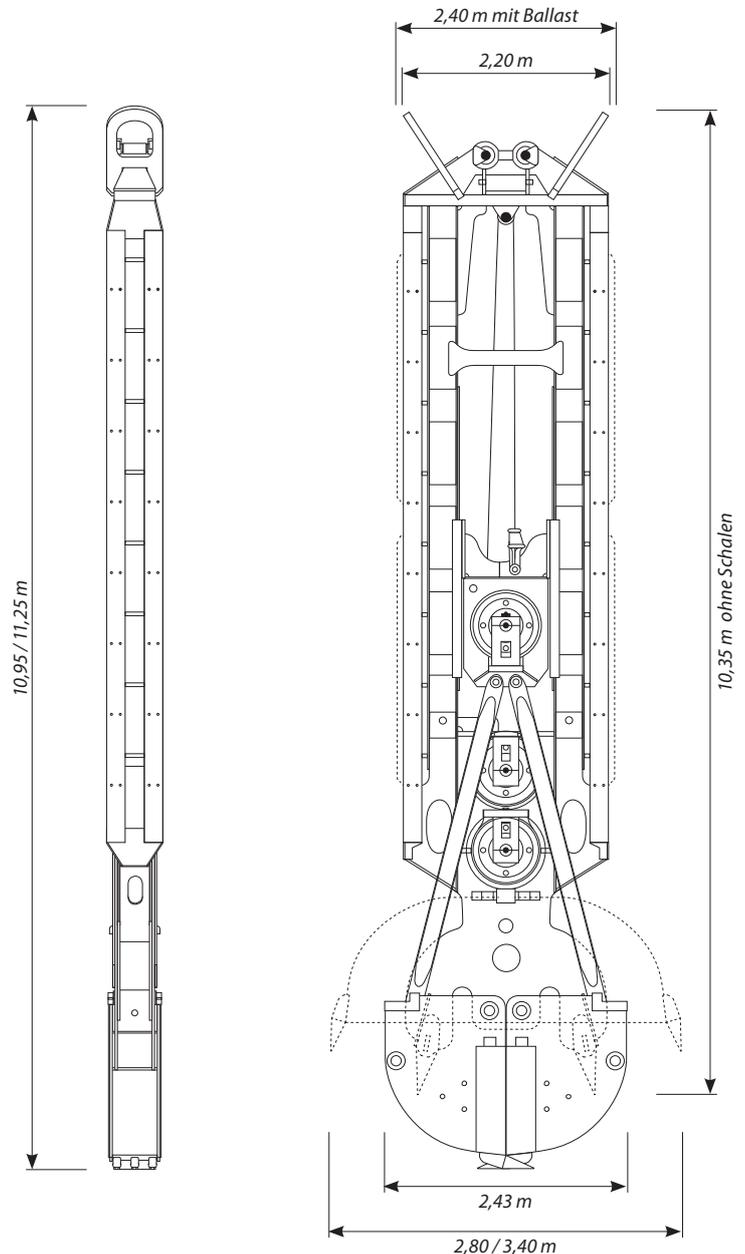

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
 Fax + 49 (0) 4421 3034 81
 E-Mail info@mfs-mafa.de
 Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
 Fax + 49 (0) 2323 9266 25
 E-Mail kendlik@stein-ht.de
 Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifengerüst [kg]	14.200					
Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	3.800					
L. Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	1.050					
L. Verbreiterungen 600 - 1000 mm [kg]	2.000					
Schalen - Maulweite [mm]	2800			3400		
Schalenbreite [mm]	600	800	1000	600	800	1000
Schalengewicht [kg]	-	2.900	-	2.550	-	-
Gesamtgewicht minimal [kg]	18.150		16.750			
Gesamtgewicht maximal [kg]	21.950		20.550			

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.