

STEIN-Schlitzwandgreifer K 810 II HD





für die Wandstärken 800 / 1000 / 1200 mm

mit Seilrollen \varnothing 800 mm für Baggerseile \varnothing 34 - 36 mm
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsfrei und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 800/1000/1200 mm. Grüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

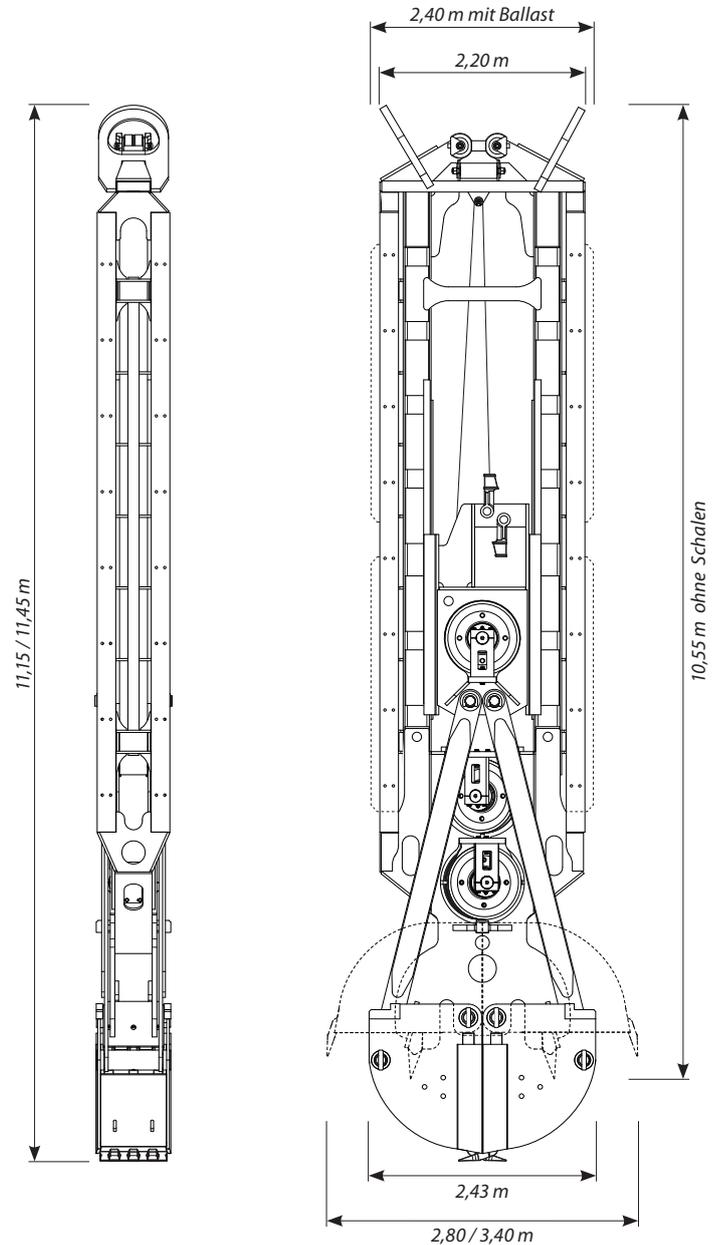

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifergerüst [kg]	16.500					
Verbreiterungen 800 - 1000 mm [kg]	3.800					
L. Verbreiterungen 800 - 1000 mm [kg]	1.050					
L. Verbreiterungen 800 - 1200 mm [kg]	2.000					
Schalen - Maulweite [mm]	2800			3400		
Schalenbreite [mm]	800	1000	1200	800	1000	1200
Schalengewicht [kg]	2.400	3.000	3.800	2.900	3.300	4.200
Gesamtgewicht minimal [kg]	18.900	20.550	22.300	19.400	20.850	22.700
Gesamtgewicht maximal [kg]	22.700	24.350	26.100	23.200	24.650	26.500

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.