

STEIN - Schlitzwandgreifer K 40 II

für die Wandstärken 400 / 450 / 500 / 600 mm



mit Seilrollen \varnothing 500 mm für Baggerseile \varnothing 24 - 28 mm
eine Doppelrolle und zwei Einzelrollen

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.



Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 400/450/500/600 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

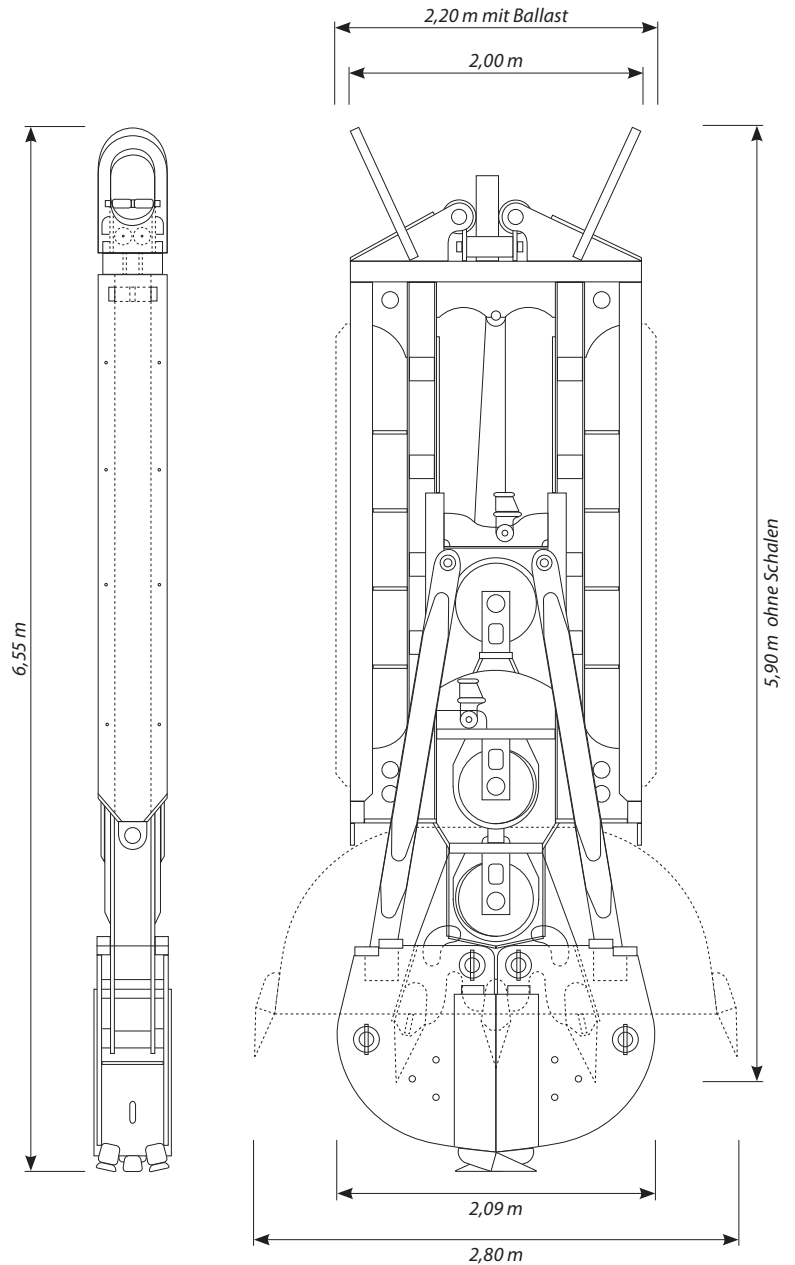

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
 Fax + 49 (0) 4421 3034 81
 E-Mail info@mfs-mafa.de
 Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
 Fax + 49 (0) 2323 9266 25
 E-Mail kendlik@stein-ht.de
 Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifegerüst [kg]	5.500			
Verbreiterungen 400 - 450 mm [kg]	260			
Verbreiterungen 400 - 500 mm [kg]	525			
Verbreiterungen 400 - 600 mm [kg]	1.050			
Schalen - Maulweite [mm]	2800			
Schalbreite [mm]	400	450	500	600
Schalengewicht [kg]	1.450	1.500	1.600	1.650
Gesamtgewicht minimal [kg]	6.950	7.260	7.625	8.200
Gesamtgewicht maximal [kg]	8.000	8.310	8.675	9.250

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.