

STEIN - Schneidenmeißel HD




Mit Putzrundung und Putzschnaide

400 - 1500 mm

Der Meißel ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Meißelschneiden sind aus Hardoxstahl 450 gefertigt und sollten bedarfsweise mit 600 HB aufgepanzert werden. Für alle Meißeltypen können unterschiedliche Lastaufnahmeelemente und unterschiedliche Putzeinrichtungen geliefert werden.




MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
 Fax + 49 (0) 4421 3034 81
 E-Mail info@mfs-mafa.de
 Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
 Fax + 49 (0) 2323 9266 25
 E-Mail kendlik@stein-ht.de
 Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

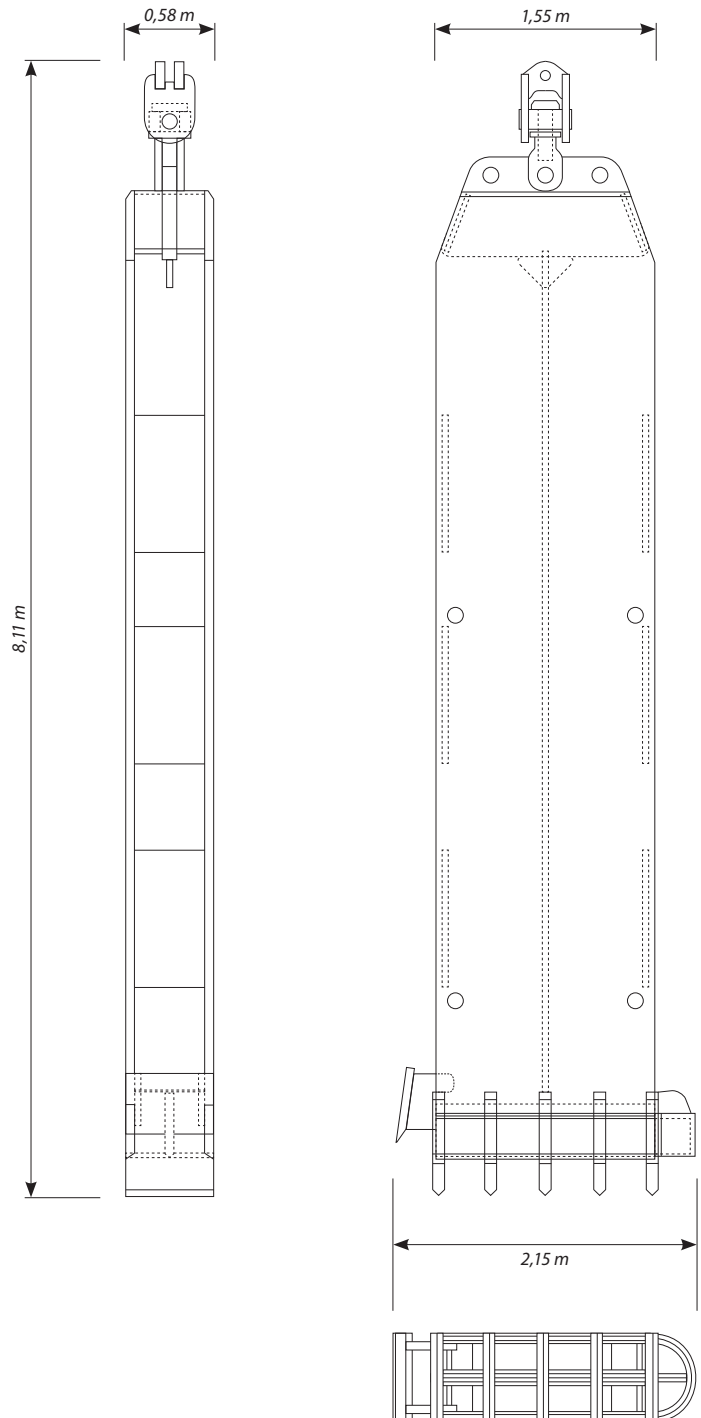

Breite [mm]	400	500	600	800	1000	1200	1500
Gewicht [kg]	-	-	12.313	14.013	-	-	-

Weitere Dokumentation: Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.