STEIN - Bentonitmischanlage 4,5 m³

Mischanlage winterfest mit 40m³/h Mischleistung

Anlage zum Mischen von flüssigen und pulverförmigen Bestandteilen in Chargen. Die Anlage besteht aus dem Mischbehälter mit Mischverhältnisskala, einer elektrisch angetriebenen Mischpumpe, diverse Steuerklappen und dem Rohrleitungssystem. Frischwasser-Zulauf und Suspensions-Ablauf sind gekennzeichnete 4"-SK-VT-Anschlüsse, wahlweise auch „Storz". Die Zufuhr des Feststoffes in den Mischbehälter erfolgt über eine Waage mit Förder- und Dosierschnecke ARBAU Typ AZS 100. Farbe: RAL 1007

Weitere Dokumentation: Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Ersatzteilliste, Sicherungsvorschriften.

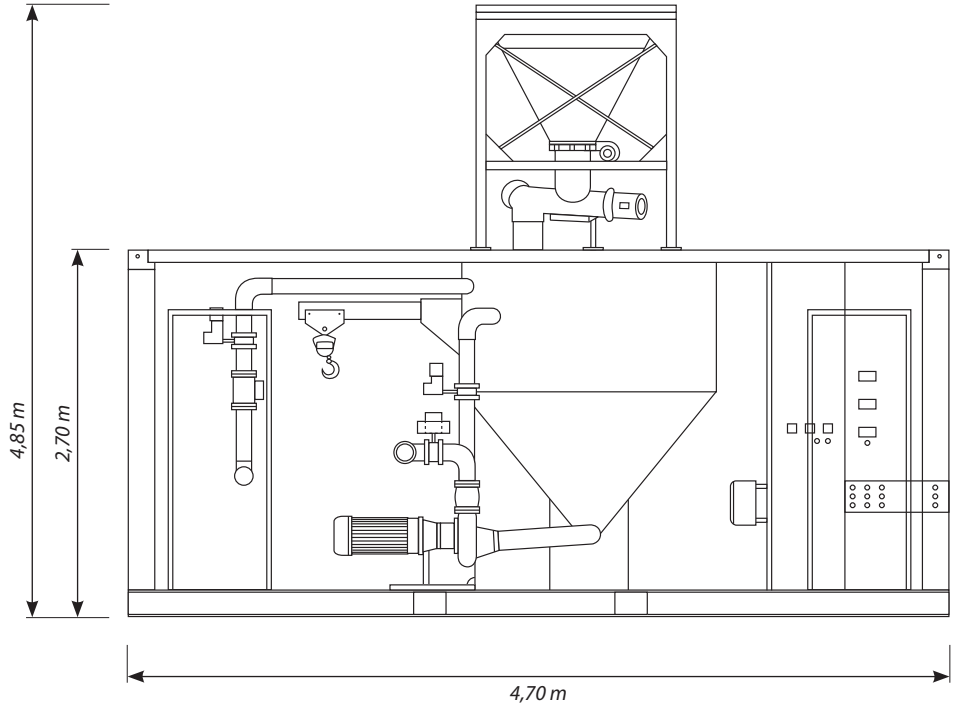

Pumpentyp	2 Stück Viktor-Kanalrad-Kreiselpumpe DIA-System HUS 100.1-250 BH 260
Pumpenleistung	260 m³/h
Drehstrommotor	60 kW
Elektroanschlüsse	4 Stück 63 A CEE
Wasseruhr	induktiv, Farb. Danfoss mit Vorwahlzähler
Bentonietwaage	ARBAU, Typ ZSW 1000
Außenrüttler	ARBAU, Typ MR 1/380 V
Abmessungen L/B/H [m]	4,70 / 2,35 / 2,70
Gewicht	6.400 kg

STEIN - Greifer

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
44653 Herne | Germany

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
26384 Wilhelmshaven | Germany